

CRIO CABIN

ELITE SYSTEM

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Россия** +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://criocabin.nt-rt.ru/> || [cnv@nt-rt.ru](mailto:cnv@nt-rt.ru)

## IL SISTEMA ELLE

Il sistema Elle consente di realizzare celle frigorifere modulari di elevata qualità e design.

Grazie ai bordi perimetrali [1] con fascia in polietilene espanso, inseriti al momento dell'iniezione del poliuretano, è possibile produrre pannelli finiti e pronti per il montaggio di qualsiasi dimensione.

Per il rivestimento viene utilizzata di serie esclusivamente lamiera preverniciata [2] zincata a caldo da 0,5 mm con prymer [3] sulla superficie interna per l'ancoraggio al poliuretano, con rivestimento [4] esterno atossico a buccia d'arancio.

## ELLE SYSTEM

The Elle system allows to realize modular refrigerated coldrooms of elevated quality and design. Thanks to the perimetral edges [1] with expanded polyethylene band, inserted during the injection of the polyurethane it 's possible to produce finished panels and ready for the assemblage of any dimension.

For the coating is used exclusively series of galvanized prepainted metal sheet [2] sp. 0,5 mm with prymer [3] on the internal surface for anchorage to polyurethane with external covering [4] peel of orange.

## LE SYSTÈME ELLE

Le système Elle permet de réaliser de chambres froides modulaires de haute qualité et design.


Grâce aux contours de périmètre [1], avec bande en polyéthylène répandu, inséré au moment de l'injection du polyuréthane, il est possible de produire panneaux finis et prêts pour l'assemblage de dimension quelconque.

Pour le revêtement est utilisé exclusivement de série une tôle prélaquée [2] zinguée au chaud de 0,5 mm avec prymer [3] sur la surface intérieure d'ancrage du polyuréthane avec un revêtement [4] extérieure non-toxique a peau d'orange.

## DAS SYSTEM ELLE

Das Elle-System ermöglicht modulare Bauweise Kühlräume von hoher Qualität und Design zu realisieren.

Durch den Umfangsrändern [1] mit Band expandierten Polyethylen, eingelegt mit dem Zeitpunkt der Injektion des Polyurethans, ist es möglich fertige und für den Zusammenbau von jeder Größe geeignete Paneele zu herstellen. Für die Beschichtung wird nur vorlackierte Blech verwendet [2] heißverzinkt mit Prymer [3] Dicke 0,5 mm auf der inneren Oberfläche für die Verankerung des Polyurethans mit einer externen Beschichtung [4] aus Nicht-toxische Orangenhautmuster.

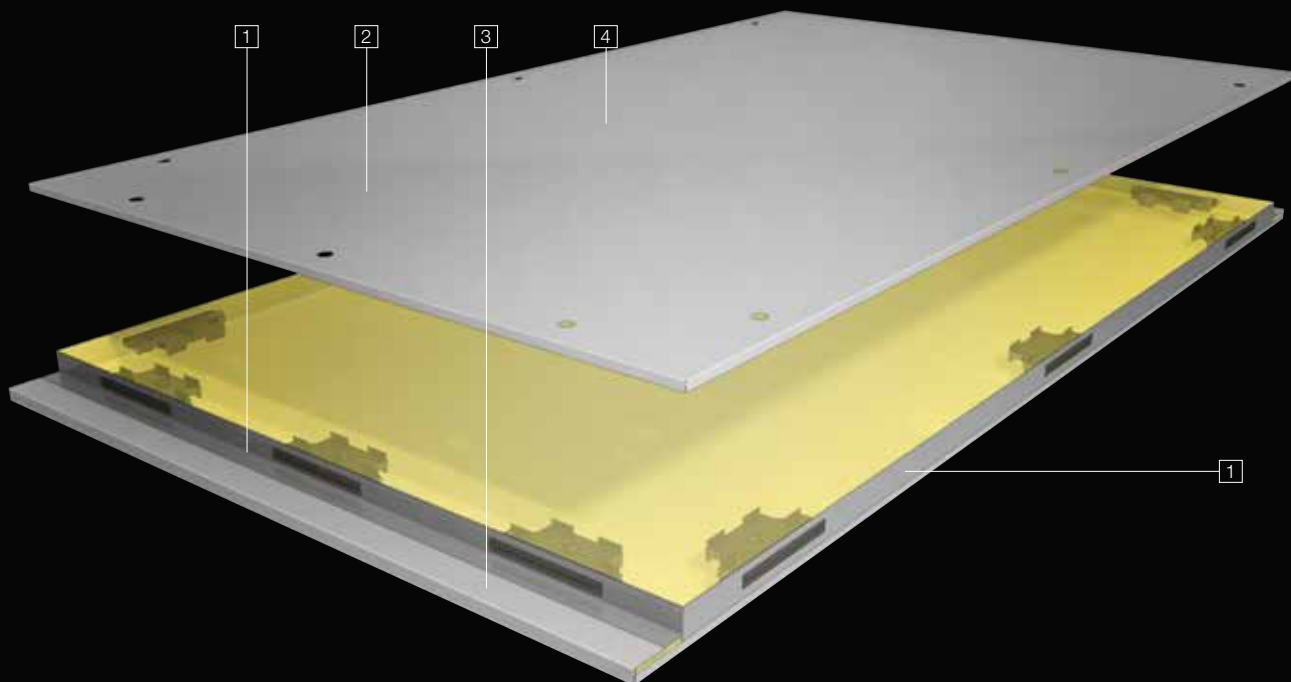

### OPTIONAL

- Acciaio inox 304 18/8-18/10 per pareti perimetrali da 0,6 mm: tipo AISI 304 (UNI X5CrNi1810) a finitura Scotch-Brite® con trattamento sulla superficie interna per l'ancoraggio del poliuretano.
- Acciaio inox 316 18/8-18/10 per pareti perimetrali sp.0,6 mm: tipo AISI 316 (UNI X5 CrNiMo 1712) a finitura 2B liscia con trattamento sulla superficie interna per l'ancoraggio del poliuretano. Idoneo in ambienti ricchi di ioni di cloro e per alimenti e materie ad alto contenuto di sale.

### OPTIONAL

- Stainless steel 304 18/8-18/10: thickness 0,6 mm for perimeter panels, type AISI 304 (UNI X5CrNi1810) with Scotch-Brite finishing, with treatment of the internal surface for anchoring the polyurethane.
- Stainless steel 316 1/8-18/10 for perimeter panels th. 0,6 mm: type AISI 316 (UNI X5 CrNiMo 1712) with 2B smooth finish with treatment of the internal surface for anchoring to the polyurethane. Suitable for environments rich in chlorine ions and for foods and materials containing salt.

### OPTION

- Acier inoxydable 304 18/8-18/10: épaisseur 0,6 mm pour panneaux de périmètre, type AISI 304 (UNI X5CrNi1810) avec finition en Scotch-Brite, traitement sur la surface intérieure pour l'ancrage du polyuréthane.
- En acier inox 316 18/8-18/10 pour les parois du périmètre ép. 0,6 mm: type AISI 316 (X5 CrNiMo UNI 1712) à finition lisse 2B avec un traitement de surface intérieure pour l'ancrage du polyuréthane. Apté aux milieux riches en ions de chlore ainsi qu'aux aliments ou matières contenant beaucoup de sel.

### OPTION

- Edelstahlblech 304 beide 18/8-18/10 für die umlaufenden Wände Stärke 0,6 mm, Typ AISI 304 (UNI X5 CrNi1810) mit Scotch-Brite Verarbeitung und Behandlung der inneren Oberflächen zur Verankerung des Polyurethans.
- Edelstahl 316 18/8-18/10 für die umlaufenden Dicke 0,6 mm Wandpaneelle: AISI 316 (X5 CrNiMo UNI 1712) mit Oberfläche 2B mit einer glatten Innenfläche Behandlung für die Verankerung des Polyurethans. Geeignet für Chlor-ionenreiche Räume und für salzhaltige Nahrungsmittel und Materialien.

## LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE E FACILITÀ DI MONTAGGIO

Il sistema Elle prevede una totale modularità che permette una libertà di progettazione assoluta. Grazie al sistema di incastro tra pareti, soffitto e pavimento, eventuali imperfezioni del pavimento non creano antiestetiche fessurazioni e il montaggio risulta veloce e sempre impeccabile.

La presenza di sole giunture verticali, insieme agli angoli arrotondati, conferisce un design essenziale e moderno, oltre a permettere una igiene maggiore e una più facile pulizia.



## FREEDOM OF DESIGN AND EASY TO ASSEMBLY

The Elle system provides for a total modularity which allows a totally freedom of design. Thanks to the joint between walls, ceiling and floor the imperfections in the floor do not create antiaesthetic cracks and installation is fast and always perfect. The presence of only vertical joints, together with rounded corners, giving essential design and modern, as well as allowing better hygiene and easier cleaning.

## LIBERTÉ DE PROJET ET FACILITÉ D'AS- SEMBLAGE

Le système Elle prévoit une modularité totale qui permet une liberté de conception absolue. Grâce au système d'encastrement entre les parois, le plafond et le sol, toutes les imperfections du sol, ne créent pas anti esthétique fissurations et l'assemblage il résulte rapide et toujours impeccable.

La présence de seules jointures verticales et les angles arrondis confèrent un design essentiel et moderne, en plus cela permet une meilleure hygiène et un nettoyage plus facile.

## PLANUNG FREIHEIT UND EINFACHE MONTAGE

Das System bietet komplett Elle Modularität, die absolute Planungsfreiheit ermöglicht. Dank der Verbindung zwischen Wänden, Decke und Boden, können alle von Boden Unvollkommenheiten unansehnliche Risse nicht schaffen und Installation ist schnell und einwandfrei.

Die Anwesenheit von nur vertikalen Fugen, zusammen mit abgerundeten Ecken, gibt eine kompakte, moderne, unabhängige Design, dass eine bessere Hygiene und leichtere Reinigung erlaubt.



# ELLE SYSTEM

Qualità, modularità e design sono uno standard.

Quality, modularity and design are standard.

Qualité, modularité et design sont un standard.

Die Qualität, Modularität und Design gehören zum Standard.





# ELLE SYSTEM

## PORTE

Cornice esterna in alluminio anodizzato con inserimento di profilo in PVC per il collegamento anticondensa con la lamiera interna, guarnizione in PVC a doppio tubolare ad incastro sulla cornice in alluminio per una semplice sostituzione, cerniere a rampa con viti non accessibili dall'esterno, chiusura a 1 punto con pulsante interno per sgancio di sicurezza e chiave con blocchetto sostituibile di facile reperibilità.

Versione per bassa temperatura sp. 100 mm con cavo riscaldante sostituibile 220 V - 20 W/m a doppio isolamento e protetto da calza metallica e alloggiato nella parete del vano porta in un profilo PVC.

## PORTES

Encadrement extérieur en aluminium anodisé avec insertion de profil en PVC avec angle arrondi pour la connexion anti-buée avec la tôle interne, joint en PVC double encastré dans l'encadrement en aluminium pour un remplacement aisé, charnières faciles à soulever avec vis pas accessibles de l'extérieur, fermeture à clé avec bouton interne pour le décrochement de sécurité ainsi que clé avec bloc facile à remplacer.

Version pour températures négatives ép. 100 mm avec câble réchauffant remplaçable 220 V - 20 W/m avec double isolement et protégé par un revêtement en métal emboîté dans la paroi du panneau de la porte en un profil PVC.

## DOORS

External frame in anodized aluminium with an inserted PVC profile with a rounded corner for condensate-free connection to the internal plate, PVC gasket with double tube that fits onto the aluminium frame for easy replacement, lifting hinges with screws not accessible from outside, 1-point closing with internal button for safety release and lock with easily obtainable replaceable block.

Low-temperature version 100 mm thick with replaceable heating cable 220 V - 20 W/m with double insulation protected by a metal sheath and housed in the door jamb in a PVC profile.


## TÜREN

Außenrahmen aus eloxiertem Aluminium mit Profileinsätzen aus PVC mit abgerundeter Ecke für die Verbindung der Kondenswasserableitung mit dem inneren Blech, der PVC-Dichtung mit doppelter Rohrleitung mit Steckverbindung am Alu-Rahmen, um ein einfaches Auswechseln zu gestatten, Hebescharniere mit nicht von außen zugänglichen Schrauben, 1-Punkt-Verschluß mit innerem Knopf für die Sicherheitsaushängung und Schlüssel mit auswechselbarem Block, um ein einfaches Reparieren zu ermöglichen.

Ausführung für Niedrigtemperatur Stärke 100 mm mit ersetzbarem Heizkabel 220 V - 20 W/m und doppelter Isolierung, geschützt mit Metallverkleidung und untergebracht in der Wand der Türöffnung, in einem PVC-Profil.



ELLE SYSTEM TECHNICAL DATA


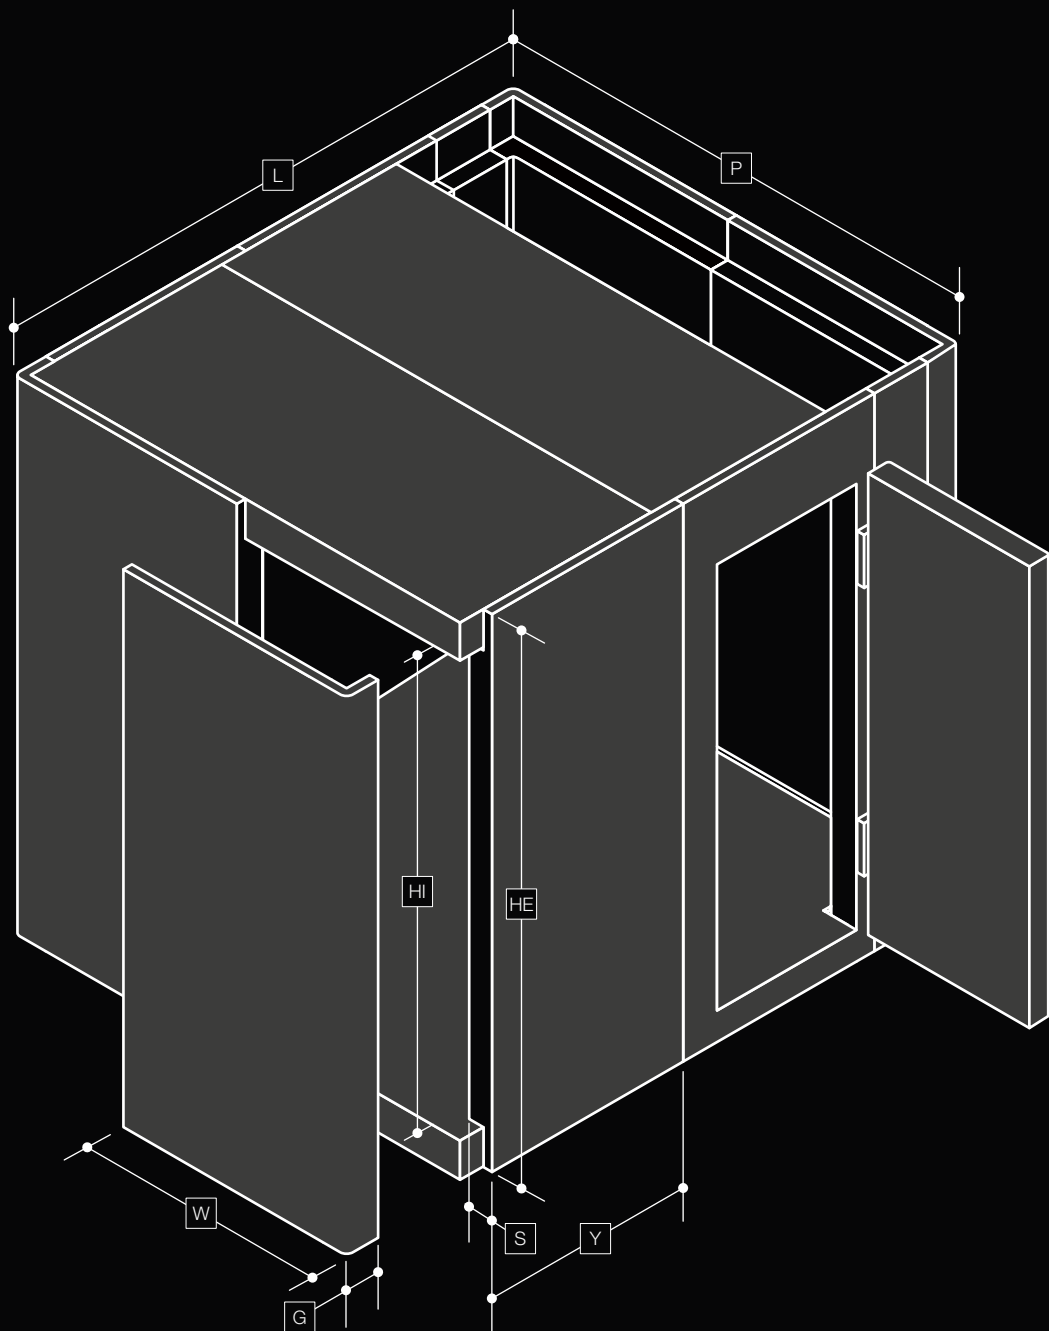


DIMENSIONI

L: da 123 cm + 2S  
P: da 103 cm + 2S  
S: 7/10 cm  
HE con pavimento (cm):  
S 7: 217/237/257/297/(337/377/417 \*)  
S 10: 223/243/263/(303/343/383/423 \*)  
HE senza pavimento (cm):  
S 7: 218/238/258/298/(338/378/418 \*)  
S 10: 224/244/264/(284/324/364/404 \*)  
HI con pavimento (cm):  
S 7/10: 203/223/243/283/(323/363/403 \*)  
HI senza pavimento (cm):  
S 7: 211/231/251/291/(331/371/411 \*)  
S 10: 214/234/254/(274/314/354/394 \*)  
G: S 7: 8,5 cm  
S 10: 11,5 cm  
W: S 7: 68,5 cm  
S 10: 71,5 cm  
Y: 20/40/60/80/100/120 cm

ISOLAMENTO

- Range consigliato:  
S 7 (7 cm): Δ 45 °C  
S 10 (10 cm): Δ 65 °C  
Conduzione termica (K):  
S 7 (7 cm): 0,34  
S 10 (10 cm): 0,24  
Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Celle chiuse: 92 %
- Carico a compressione: KPa 210
- Comportamento al fuoco:  
ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
- Campo di applicazione:  
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)
- Densità: 40-42 Kg/m³

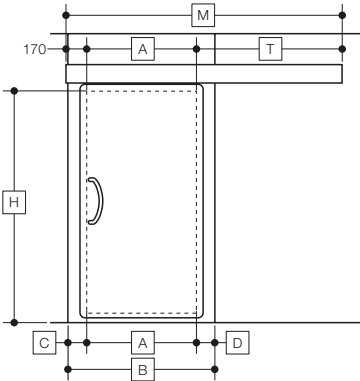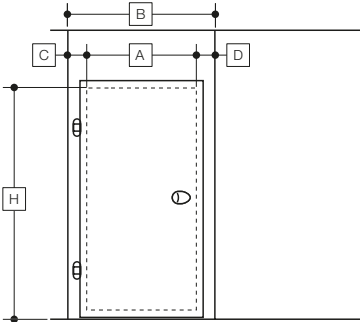

DIMENSIONS

L: from 123 cm + 2S  
P: from 103 cm + 2S  
S: 7/10 cm  
HE with floor (cm):  
S 7: 217/237/257/297/(337/377/417 \*)  
S 10: 223/243/263/(303/343/383/423 \*)  
HE without floor (cm):  
S 7: 218/238/258/298/(338/378/418 \*)  
S 10: 224/244/264/(284/324/364/404 \*)  
HI with floor (cm):  
S 7/10: 203/223/243/283/(323/363/403 \*)  
HI without floor (cm):  
S 7: 211/231/251/291/(331/371/411 \*)  
S 10: 214/234/254/(274/314/354/394 \*)  
G: S 7: 8,5 cm  
S 10: 11,5 cm  
W: S 7: 68,5 cm  
S 10: 71,5 cm  
Y: 20/40/60/80/100/120 cm

INSULATION

- Recommended range:  
S 7 (7 cm): Δ 45 °C  
S 10 (10 cm): Δ 65 °C  
Thermal conductor (K):  
S 7 (7 cm): 0,34  
S 10 (10 cm): 0,24  
10 °C conductivity: λ 0,0238 W/mK
- Closed coldrooms: 92 %
- Compression charge: KPa 210
- Fire resistance:  
ISO 3582 and DIN 4102 class B3
- Application field:  
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)
- Density: 40-42 Kg/m³

Porte a tampone

Dimensioni (cm), apertura destra o sinistra:

Hinged doors

Dimensions (cm), opening left and right:

Portes à tampon

Dimensions (cm), ouverture à gauche ou à droite:

Standard Tür

Abmessungen (cm), Öffnung nach links oder rechts:

Porte scorrevoli a montaggio rapido

Dimensioni (cm), apertura destra o sinistra:

Sliding door easy assembly

Dimensions (cm), opening left and right:

Portes coulissantes à montage rapide

Dimensions (cm), ouverture à gauche ou à droite:

Schiebetüren, einfache Montage

Abmessungen (cm), Öffnung nach links oder rechts:

DIMENSIONS

L: de 123 cm + 2S  
P: de 103 cm + 2S  
S: 7/10 cm  
HE avec sol (cm):  
S 7: 217/237/257/297/(337/377/417 \*)  
S 10: 223/243/263/(303/343/383/423 \*)  
HE sans sol (cm):  
S 7: 218/238/258/298/(338/378/418 \*)  
S 10: 224/244/264/(284/324/364/404 \*)  
HI avec sol (cm):  
S 7/10: 203/223/243/283/(323/363/403 \*)  
HI sans sol (cm):  
S 7: 211/231/251/291/(331/371/411 \*)  
S 10: 214/234/254/(274/314/354/394 \*)  
G: S 7: 8,5 cm  
S 10: 11,5 cm  
W: S 7: 68,5 cm  
S 10: 71,5 cm  
Y: 20/40/60/80/100/120 cm

ISOLATION

- Gamme recommandée:  
S 7 (7 cm): Δ 45 °C  
S 10 (10 cm): Δ 65 °C  
Conduction thermique (K):  
S 7 (7 cm): 0,34  
S 10 (10 cm): 0,24  
Conductibilité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Chambres fermées: 92 %
- Charge sous compression: KPa 210
- Réaction au feu:  
ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
- Secteur d'application:  
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)
- Densité: 40-42 Kg/m³

| H   | A   | B   | C  | D  |
|-----|-----|-----|----|----|
| 190 | 90  | 120 | 15 | 15 |
| 190 | 80  | 100 | 10 | 10 |
| 190 | 70  | 120 | 10 | 40 |
| 190 | 70  | 120 | 40 | 10 |
| 200 | 100 | 120 | 10 | 10 |

| H   | A   | B   | C  | D  | M   | T   |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 200 | 120 | 150 | 15 | 15 | 287 | 150 |
| 200 | 100 | 130 | 15 | 15 | 247 | 130 |
| 190 | 90  | 120 | 15 | 15 | 227 | 120 |
| 190 | 80  | 120 | 20 | 20 | 207 | 110 |
| 190 | 70  | 120 | 25 | 25 | 187 | 100 |

MASSEN


L: von 123 cm + 2S  
P: von 103 cm + 2S  
S: 7/10 cm  
HE mit Böden (cm):  
S 7: 217/237/257/297/(337/377/417 \*)  
S 10: 223/243/263/(303/343/383/423 \*)  
HE ohne Böden (cm):  
S 7: 218/238/258/298/(338/378/418 \*)  
S 10: 224/244/264/(284/324/364/404 \*)  
HI mit Böden (cm):  
S 7/10: 203/223/243/283/(323/363/403 \*)  
HI ohne Böden (cm):  
S 7: 211/231/251/291/(331/371/411 \*)  
S 10: 214/234/254/(274/314/354/394 \*)  
G: S 7: 8,5 cm  
S 10: 11,5 cm  
W: S 7: 68,5 cm  
S 10: 71,5 cm  
Y: 20/40/60/80/100/120 cm

ISOLIERUNG


- Empfohlene Palette:  
S 7 (7 cm): Δ 45 °C  
S 10 (10 cm): Δ 65 °C  
Wärmeleitung (K):  
S 7 (7 cm): 0,34  
S 10 (10 cm): 0,24  
Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C:  
λ 0,0238 W/mK
- Geschlossene Kühlzellen: 92 %
- Drucksbelastung: KPa 210
- Feuerwiderstand:  
ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
- Anwendungsbereich:  
333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)
- Dichte: 40-42 Kg/m³

\* Per quotazione contattare ufficio commerciale / For quotations please contact our sales office / Pour un devis contacter notre service commerciale / Für Preisanfrage wenden Sie sich an unsere Verkaufsbüro


**STANDARD**

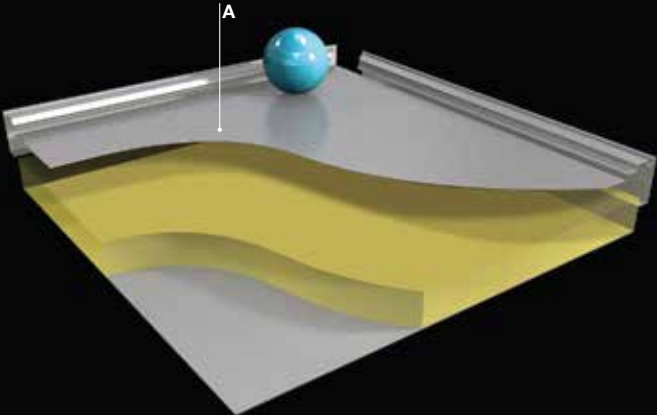


**T200 - R12**

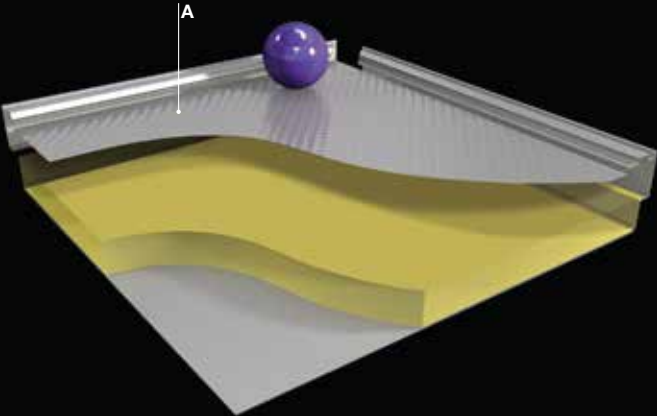


**T1000**

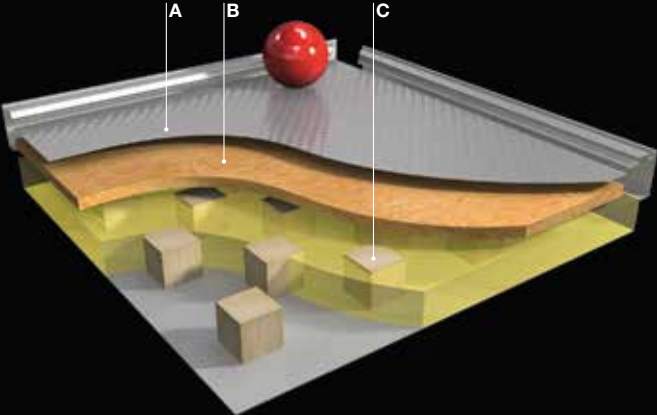

**T2000 \***

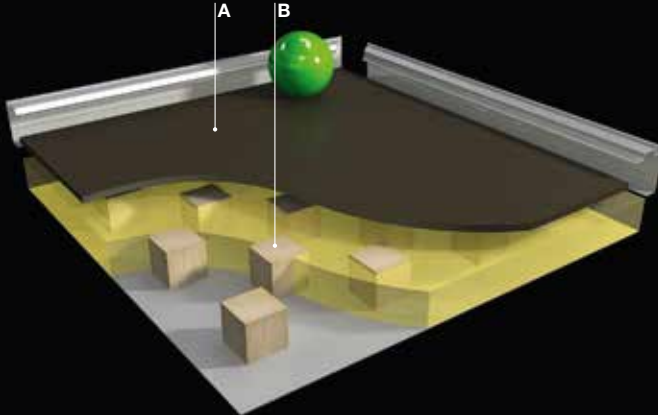

**T1600**

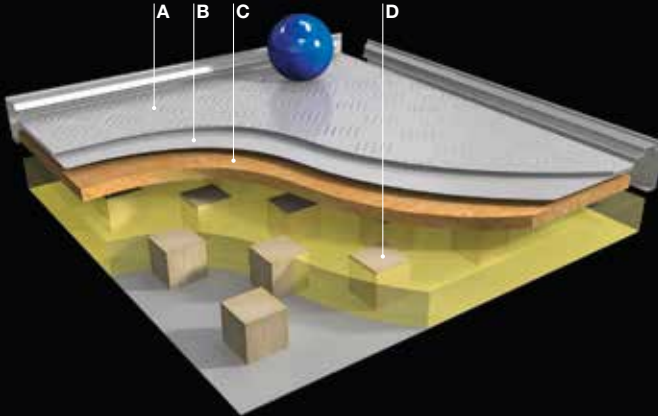

|                                 | PAVIMENTI                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | FLOORS                                                                                                                                                                                                                                                             | SOLS                                                                                                                                                                                                                                     | BÖDEN                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>STANDARD</div> <div></div> | <b>Pedonabile.</b><br>Carico massimo 1.500 kg/m² con peso uniformemente distribuito.<br>Carico puntuale 80 kg                                                                                                                                 |                                                                                    | <b>Walk-in.</b><br>Maximum static load with uniformly distributed weight 1.500 kg/m².<br>Punctual capacity 80 kg                                                                                                                                                   | <b>Piétonnable.</b><br>Charge maximum 1.500 kg/m² distribuée régulièrement.<br>Charge ponctuelle 80 kg                                                                                                                                   | <b>Begehrbar.</b><br>Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 1.500 kg/m².<br>Punktlast 80 kg                                                                                                                                   |
|                                 | A                                                                                                                                                                                                                                             | Finitura in lamiera plastificata sp. 1 mm antisdrucciolo                           | Plastic-coated metal sheet finishing 1 mm anti-slip                                                                                                                                                                                                                | Finition en tôle plastifiée, ép. 1 mm antidérapant                                                                                                                                                                                       | Verarbeitung aus kunststoffbeschichtetem Blech Stärke 1 mm rutschfest                                                                                                                                                                        |
| <div>T200-R12</div> <div></div> | <b>Pedonabile.</b><br>Carico massimo 1.500 kg/m² con peso uniformemente distribuito.<br>Carico puntuale 80 kg                                                                                                                                 |                                                                                    | <b>Walk-in.</b><br>Maximum static load with uniformly distributed weight 1.500 kg/m².<br>Punctual capacity 80 kg                                                                                                                                                   | <b>Piétonnable.</b><br>Charge maximum 1.500 kg/m² distribuée régulièrement.<br>Charge ponctuelle 80 kg                                                                                                                                   | <b>Begehrbar.</b><br>Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 1.500 kg/m².<br>Punktlast 80 kg                                                                                                                                   |
|                                 | A                                                                                                                                                                                                                                             | Finitura acciaio inox AISI 304 sp. 1 mm antisdrucciolo certificato R12             | 1 mm AISI 304 stainless steel finishing R12 certified, anti-slip                                                                                                                                                                                                   | Finition en acier inox AISI 304, ép. 1 mm, antidérapant, certifié R12                                                                                                                                                                    | Verarbeitung aus Edelstahl AISI 304, Stärke 1 mm rutschfest, R12 bescheinigt                                                                                                                                                                 |
| <div>T1000</div> <div></div>    | <b>Carrellabile.</b><br>Idoneo al transito di carrelli con ruote gommate soffici con peso complessivo non superiore a 250 kg per ruota.<br>Carico massimo 5.000 kg/m² uniformemente distribuito.<br>Carico puntuale 140 kg                    |                                                                                    | <b>Suitable for trolley.</b><br>Suitable for transit of trolleys with soft rubber-tired wheels with a total weight not exceeding 250 kg per wheel.<br>Maximum load with uniformly distributed weight 5.000 kg/m².<br>Punctual capacity 140 kg                      | <b>Apte au passage des chariots.</b><br>Apte au passage des chariots avec roues gommées souples (charge pas supérieure à 250 kg par roue).<br>Charge maximum 5.000 kg/m² distribuée régulièrement.<br>Charge ponctuelle 140 kg           | <b>Befahrbar.</b><br>Befahrbar von Wagen mit weicher Gummibereifung und max. Gesamtgewicht 250 kg pro Rad.<br>Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 5.000 kg/m².<br>Punktlast 140 kg                                         |
|                                 | A                                                                                                                                                                                                                                             | Finitura acciaio inox AISI 304 rigidizzato sp. 1 mm antisdrucciolo certificato R12 | 1 mm hardened stainless steel certified R12 with anti-slip finishing                                                                                                                                                                                               | Finition en acier inox, ép. 1 mm, antidérapant, certifié R12                                                                                                                                                                             | Innenfläche mit verstärktem Edelstahl, Stärke 1 mm rutschfest, R12 beschei                                                                                                                                                                   |
|                                 | B                                                                                                                                                                                                                                             | Supporto in legno sp. 18 mm incollato alla lamiera interna                         | Chipboard support 18 mm thick glued onto the inside                                                                                                                                                                                                                | Support en copeaux de bois, ép. 18 mm, collé à la tôle interne                                                                                                                                                                           | Druckverteilerplatte aus Holzspan, Stärke 18 mm, festgeklebt am inneren Blech                                                                                                                                                                |
|                                 | C                                                                                                                                                                                                                                             | Tappi di rinforzo posizionati ad alveare                                           | Reinforcing studs positioned in a honeycomb pattern                                                                                                                                                                                                                | Bouchons de renforcement à forme de gaufre                                                                                                                                                                                               | Wabenartig angeordnete Verstärkungselemente                                                                                                                                                                                                  |
| <div>T2000 *</div> <div></div>  | <b>Carrellabile.</b><br>Idoneo al transito di carrelli con peso complessivo non superiore a 2.000 kg.<br>Carico massimo 5.000 kg/m² uniformemente distribuito (pavimento consigliato per il settore panificazione).<br>Carico puntuale 140 kg |                                                                                    | <b>Suitable for trolley.</b><br>Suitable for transit of trolleys with a total weight not exceeding 2.000 kg.<br>Maximum load with uniformly distributed weight 5.000 kg/m² (this floor is particularly recommended for bakery sector).<br>Punctual capacity 140 kg | <b>Apte au passage des chariots.</b><br>Apte au passage des chariots avec charge maximum 2.000 kg.<br>Charge maximum 5.000 kg/m² distribuée régulièrement (sol conseillé pour le domaine de la boulangerie).<br>Charge ponctuelle 140 kg | <b>Befahrbar.</b><br>Befahrbar von Wagen mit weicher Gummibereifung und max. Gesamtgewicht 2.000 kg. Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 5.000 kg/m² (Dieser Boden wird im Bäckereibereich empfohlen).<br>Punktlast 140 kg |
|                                 | A                                                                                                                                                                                                                                             | Finitura in resina fenolica sp. 10 mm                                              | Phenolic resin stratified support 10 mm thick                                                                                                                                                                                                                      | Résine phénolique ép. 10 mm                                                                                                                                                                                                              | Phenolbeschichtete Druckverteilerplatte Stärke 10 mm                                                                                                                                                                                         |
|                                 | B                                                                                                                                                                                                                                             | Tappi di rinforzo posizionati ad alveare                                           | Reinforcing studs positioned in a honeycomb pattern                                                                                                                                                                                                                | Bouchons de renforcement à forme de gaufre                                                                                                                                                                                               | Wabenartig angeordnete Verstärkungselemente                                                                                                                                                                                                  |
| <div>T1600</div> <div></div>    | <b>Carrellabile.</b><br>Idoneo al transito di transpallets con peso complessivo non superiore a 1.600 kg.<br>Carico massimo 5.000 kg/m² uniformemente distribuito.<br>Carico puntuale 140 kg                                                  |                                                                                    | <b>Suitable for trolley.</b><br>Suitable for transit of pallet trucks with a total weight not exceeding 1.600 kg.<br>Maximum load with uniformly distributed weight 5.000 kg/m².<br>Punctual capacity 140 kg                                                       | <b>Apte au passage des chariots.</b><br>Apte au passage des chariots avec charge pas supérieure à 1.600 kg.<br>Charge maximum 5.000 kg/m² distribuée régulièrement.<br>Charge ponctuelle 140 kg                                          | <b>Befahrbar.</b><br>Befahrbar von Wagen mit weicher Gummibereifung und max. Gesamtgewicht 1.600 kg. Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 5.000 kg/m².<br>Punktlast 140 kg                                                  |
|                                 | A                                                                                                                                                                                                                                             | Finitura alluminio mandorlato                                                      | Aluminium lined finishing                                                                                                                                                                                                                                          | Finition en aluminium amandé                                                                                                                                                                                                             | Innenfläche mit genopptem Edelstahl                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | B                                                                                                                                                                                                                                             | Lamiera zincata sp. 0,6 mm                                                         | Galvanized metal sheet th 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                   | Tôle zinguée ép. 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                  | Verzinkte Blech 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | C                                                                                                                                                                                                                                             | Supporto in legno sp. 18 mm incollato alla lamiera interna                         | Chipboard support 18 mm thick glued onto the inside                                                                                                                                                                                                                | Support en copeaux de bois ép. 18 mm collé à la tôle interne                                                                                                                                                                             | Druckverteilerplatte aus Holzspan, Stärke 18 mm, festgeklebt am inneren Blech                                                                                                                                                                |
|                                 | D                                                                                                                                                                                                                                             | Tappi di rinforzo posizionati ad alveare                                           | Reinforcing studs positioned in a honeycomb pattern                                                                                                                                                                                                                | Bouchons de renforcement à forme de gaufre                                                                                                                                                                                               | Wabenartig angeordnete Verstärkungselemente                                                                                                                                                                                                  |

\* Per quotazione contattare ufficio commerciale  
For quotations please contact our sales office  
Pour un devis contacter notre sevice commerciale  
Für Preisanfrage wenden Sie sich an unsere Verkaufsbüro

## ELLE KIT

Le minicelle in kit di montaggio.

The minicoldrooms in assembling kit.

Les mini-chambres froides en kit de montage.

Bausatz fuer die Mini-kuehlzellen.



# ELLE KIT TECHNICAL DATA

- Pavimento in lamiera plastificata.
  - Porta 80x190 cm con apertura a destra.
  - Scaffalatura 3 ripiani (scaletta h 170 cm).
  - Monoblocco accavallato o a soffitto.
  - Alloggiamento monoblocco.
- Plastified metal sheet floor.
  - Door 80x190 cm with right hinged
  - Shelving 3 levels included (structure h 170 cm).
  - Sattled type or roof mounted monobloc.
  - Monobloc housing.
- Sol en tôle plastifiée.
  - Porte 80x190 cm avec charnières à droite.
  - Rayonnage 3 niveaux (structure h 170 cm).
  - Monobloc cavalier ou au plafonnier.
  - Trou pour logement du monobloc.
- Boden aus plastifiziertem Blech.
  - Tür 80x190 cm. Türöffnung rechts.
  - Regalsystem 3 Auflagen inklusive (Struktur h 170 cm).
  - Mit Einhänge oder Decken Aggregat.
  - Einbau Monoblock.


## MOD. TN

Isolamento: 7 cm  
Altezza interna: 203/243 cm  
Altezza esterna: 217/257 cm  
Range consigliato: Δ 45 °C

Insulation: 7 cm  
Internal height: 203/243 cm  
External height: 217/257 cm  
Recommended range: Δ 45 °C

Isolation: cm 7  
Hauteur interne: 203/243 cm  
Hauteur extérieur: 217/257 cm  
Gamme recommandée: Δ 45 °C

Isolierung: 7 cm  
Innerhöhe: 203/243 cm  
Außenhöhe: 217/257 cm  
Empfohlene Palette: Δ 45 °C

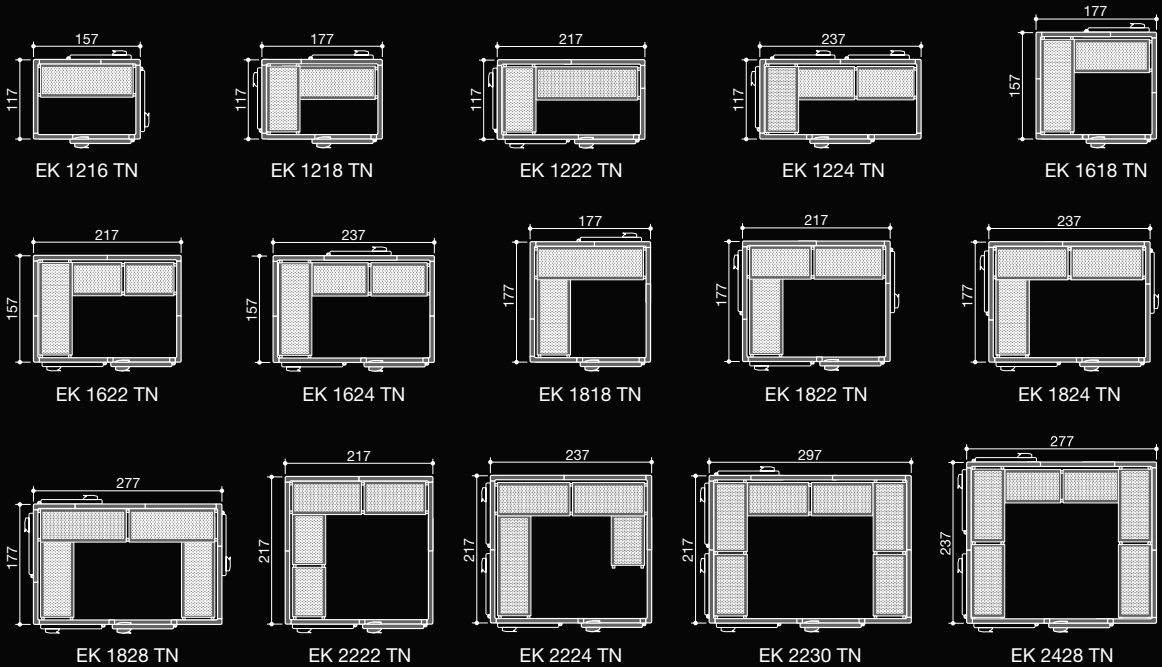


## MOD. BT

Isolamento: 10 cm  
Altezza interna: 203/243 cm  
Altezza esterna: 223/263 cm  
Range consigliato: Δ 65 °C

Insulation: 10 cm  
Internal height: 203/243 cm  
External height: 223/263 cm  
Recommended range: Δ 65 °C

Isolation: cm 10  
Hauteur interne: 203/243 cm  
Hauteur extérieur: 223/263cm  
Gamme recommandée: Δ 65 °C

Isolierung: 10 cm  
Innerhöhe: 203/243 cm  
Außenhöhe: 223/263 cm  
Empfohlene Palette: Δ 65 °C

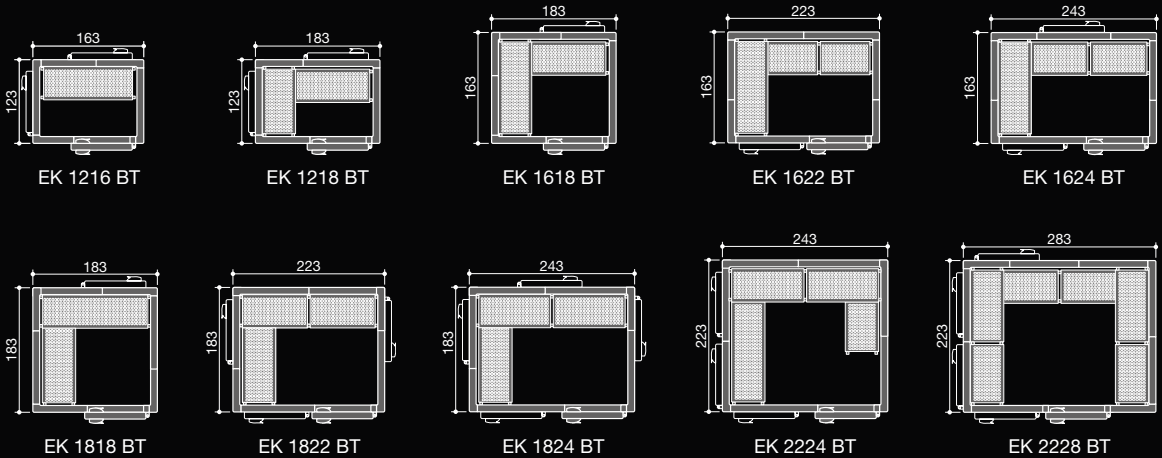

ELLE BOX

L'armadio cella.

Refrigerated cabinet.













L'armoire - chambre.

Die Schrank-Kühlzelle.



# ELLE BOX TECHNICAL DATA

- Lamiera zinco-preverniciata.
  - Porta 61x177 cm.
  - Sportelli 61x80 cm.
  - Isolazione 7 cm.
  - Altezza esterna 217 cm.
- Galvanized prepainted metal sheet.
  - Door 61x177 cm.
  - Small doors 61x80 cm.
  - Thickness 7 cm.
  - 217 cm external height.
- Panneaux en tôle prélaquée zinguée.
  - Porte 61x177 cm.
  - Portillons 61x80 cm.
  - Epaisseur 7 cm.
  - Hauteur extérieure 217 cm.
- Platten aus ungiftigem verzinktem und vorlackiertem Blech.
  - Tür 61x177 cm.
  - Lukenmaße 61x80 cm.
  - Isolierung 7 cm.
  - 217 cm Außenhöhe.

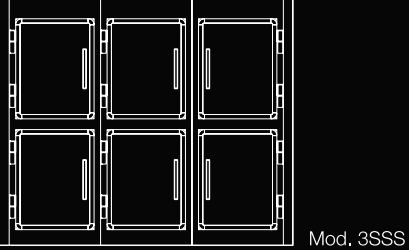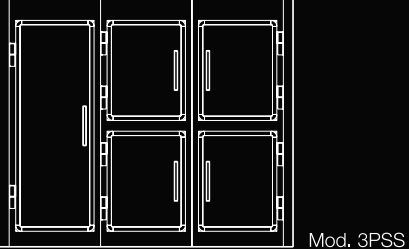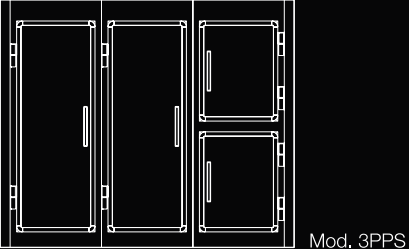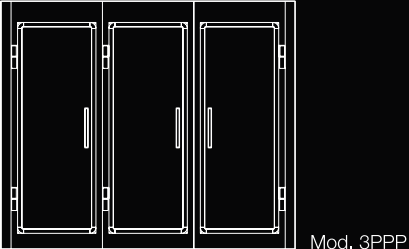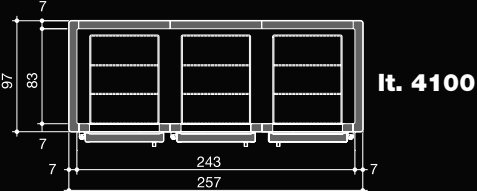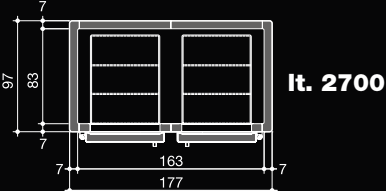

**P** = Porta  
**S** = Sportelli

**P** = Door  
**S** = Small doors

**P** = Porte  
**S** = Portillons

**P** = Tür  
**S** = Lukenmaße 61x80 cm

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://criocabin.nt-rt.ru/> || [cnv@nt-rt.ru](mailto:cnv@nt-rt.ru)